ОСАДКОМЕР весовой ТОР-230.XX "ЮПИТЕР"

Счетчик осадков всесезонный (дождь + снег)

- **Измеряет:**

  твердые и жидкие осадки в течение одной минуты измерений;
  общую сумму осадков

- **Учитывает:**
  - **влияния ветра (колебания)**
  - **попадание частиц**
  - **ложное изменение веса**
  - **испарения**
  - **температурные колебания**

- **Выходные сигналы:**
  - **реле**
  - **цифровой RS 485 / SDI-12**

- **Низкое энергопотребление < 45mW**
- **Простота обслуживания**
- **Оценка и контроль точности по факту (на месте; in-situ)**
- **Диагностика удаленная и по месту установки**
- **Отопление проходного отверстия**

Дополнительно заказывается:

- Измерение температуры воздуха
- Датчик дождя
- Определитель скорости ветра
- Ветровая защита (Третьякова или Альтера)
- Защита от птиц
- Монтажный столб
- Лестница-тумба для персонала

Дополнительные услуги

- Установка (монтаж) осадкомера
- Сопряжение с регистратором
- Создание наблюдательной сети

ОСАДКОМЕР весовой ТОР-230.ХХ "ЮПИТЕР"

Технические характеристики:

	МОДЕЛЬ ОСАДКОМЕРА			
	ТОР-230.14	ТОР-230.15	ТОР-230.41	ТОР-230.51
Площадь отверстия	200 см2	200 см2	400 см2	500 см2
Диапазон измерений	750мм	1500мм	750мм	250мм
Точность абсолютная	+/-0,1%			
Точность относительная	+/-1%			
Макс. интенсивность осадков	120мм/мин			
Измерительный элемент	тензомост			
Выходной сигнал (цифровой)	RS-485 / SDI-12			
Напряжение питания	5...30VDC / 12V			
Размеры (диаметр х высота)	360х540	385х650	385х610	360х380
Максимальный вес	10кг			
Температура эксплуатации *С	от -50 до +80			
Окружающая влажность	0---100%			

Дополнительно заказывается:

- Измерение температуры воздуха
- Датчик дождя
- Определитель скорости ветра
- Ветровая защита (Третьякова или Альтера)
- Защита от птиц
- Монтажный столб
- Лестница-тумба для персонала

Дополнительные услуги

- Установка (монтаж) осадкомера
- Сопряжение с регистратором
- Создание наблюдательной сети

Габариты:

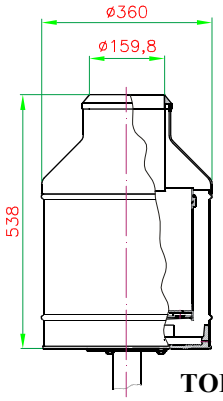

ТОР-230.14

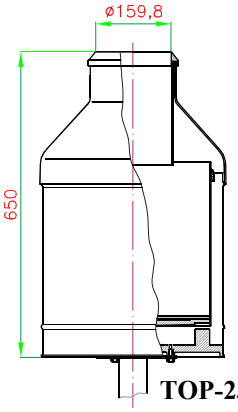

ТОР-230.15

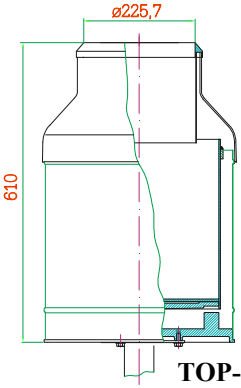

ТОР-230.41