


# Датчик осадков «Пеленг СФ-11»

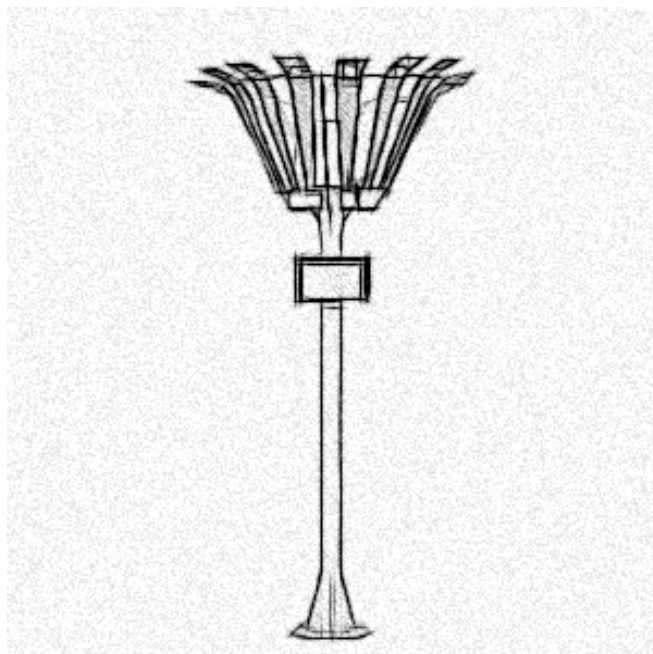

## НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение количества твердых, жидких и смешанных осадков.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- датчик осадков «Пеленг СФ-11»;
- стойка;
- программное обеспечение;
- комплект запасных частей;
- комплект монтажных частей;
- комплект кабелей;
- ПЭВМ (поставляется по требованию заказчика).

## СЕРТИФИКАТЫ

- № 11215 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
- № 70981 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное измеряемое количество осадков	0,1 мм
Максимальное разовое измеряемое количество осадков	125 мм – в летний период

25 мм – в зимний период

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества жидких осадков	$\pm 0,01$ мм (+ 0,05·K), где K – измеренное количество осадков в мм
Площадь приемного отверстия S	$200 \pm 1$ см <sup>2</sup>
Коэффициент пересчета массы осадков (г) в количество осадков $k=10 \cdot (S \cdot \rho)^{-1}$ , мм/г, где $\rho$ – плотность воды, 1 г/см <sup>3</sup>	0,05
Напряжение питания	$230 \pm 23$ В
Потребляемая мощность	25 Вт
Габаритные размеры	Ø 1049 × 1997 мм
Масса	25 кг
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха при +25°C	от -50 до +50 °C 100%

**ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"**

✉ [info@oplanete.info](mailto:info@oplanete.info)

☎ +7 (812) 45-40-666