


## Датчик температуры и влажности 6254.00.00.500

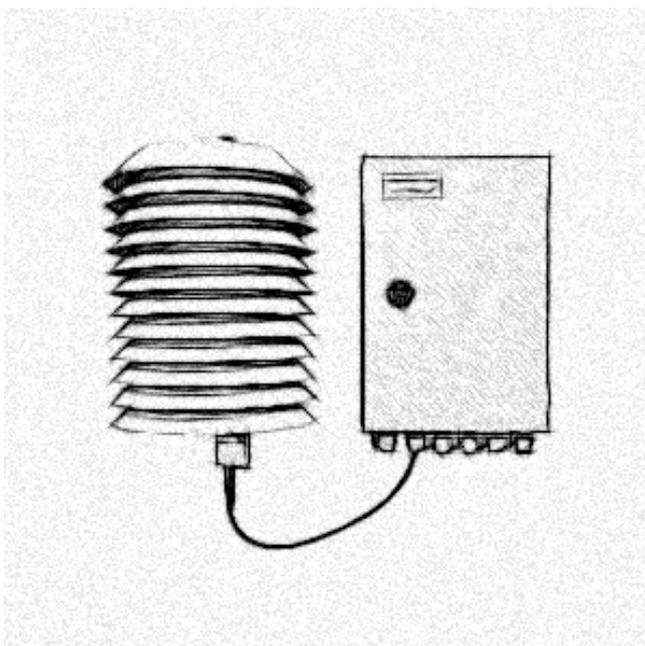

### НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик для измерения температуры и влажности воздуха с платиновым термометром сопротивления Pt100 и элементом влажности HUMICAP\*180

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- датчик температуры и влажности воздуха в радиационной защите;
- блок электронный;
- комплект монтажных частей;
- комплект запасных частей и инструмента.

### СЕРТИФИКАТЫ

- Сертифицирован в составе «АМИС Пеленг СФ-09»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений:	
- температура воздуха	-50 ... +50°C
- влажность воздуха	10 ... 100%
Погрешности измерений температуры воздуха	± 0,4 °C

Погрешности измерений влажности воздуха	
- при влажности от 10% до 90%	± 4%
- при влажности от 90% до 100%	± 5%
Напряжение питания	24 В
Средний ресурс	не менее 8 лет

---

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"

 [info@oplanete.info](mailto:info@oplanete.info)

 +7 (812) 45-40-666